




**multigrid**  
GROUND PROTECTION



# Armeringsriste til mange formål

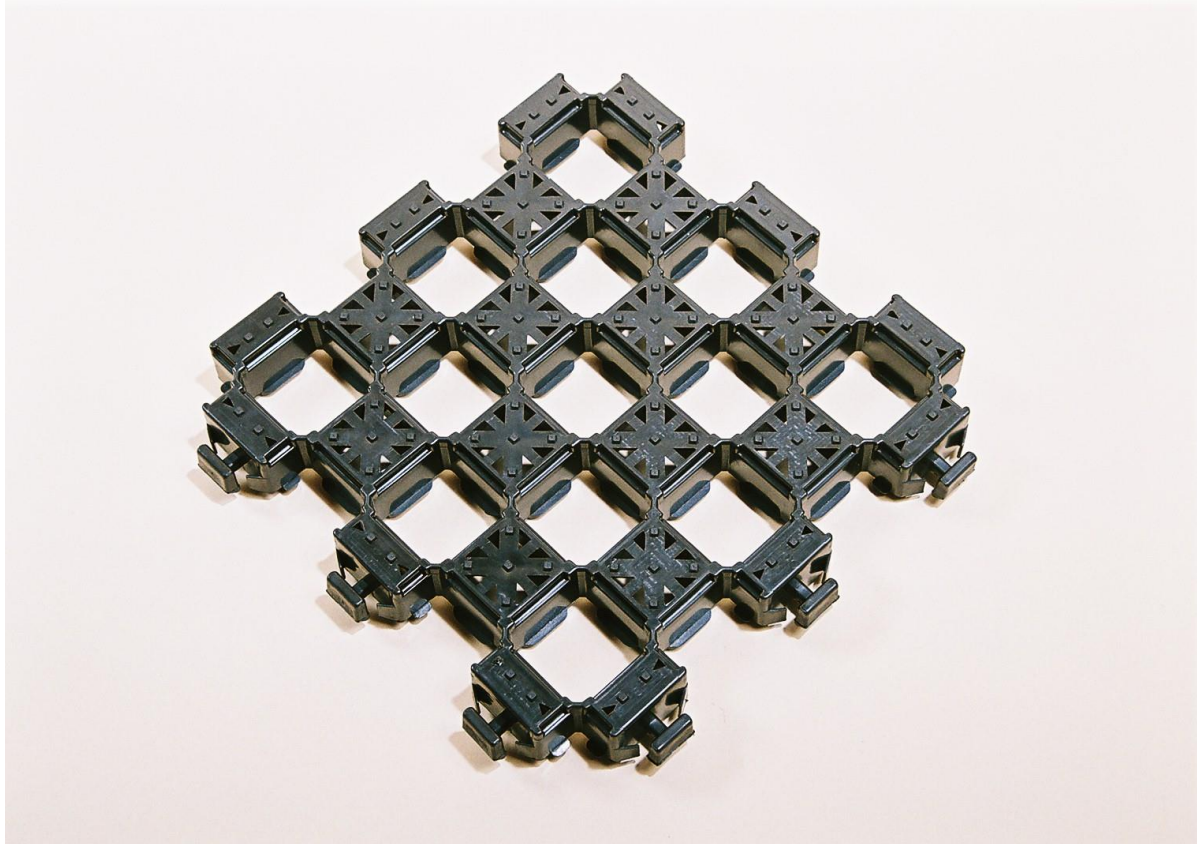

# Arbejdsbeskrivelse

## Forberedelse

- Klip gerne græsset meget kort og fjern evt. det klippede græs. Den maksimale græslængde inden lægning bør være 10–15 mm.
- Brug egnet udstyr som en rendegraver eller traktor med gaffel til transport af materialer fra lagerpladsen til banen.
- Stil en tromle med en vægt på mindst 7,5 ton og evt. en stamper til rådighed
- Vi anbefaler at området afstikkes nøjagtigt før de første plader lægges

## Udførelse

- TERRA-GRID E 35 lægges langs afstikningen i en ret vinkel. Den første række skal altid justeres efter afstikningen.
- Hvis jorden er meget tør, anbefaler vi at der vandes kraftigt forinden.
- Ved meget store områder, som f.eks. en parkeringsplads eller landingsbane, anbefaler vi at I er mindst 6 personer pr. lægge retning.
- Ved en arbejdsdag på 8 timer, kan I lægge ca. 3.500 m<sup>2</sup> pr. dag, samt tromle ca. 2.500 m<sup>2</sup> pr. dag.
- Tromlen skal køre i modsat retning af lægge retningen og særligt vigtigt at tromlen kører i en vinkel af 45° for at sikre, at pladerne klikkes sammen. Køres i en af 90° vinkel, vil pladerne blive presset op i mod hinanden, hvormed pladerne løsnes og ”buler” kan opstå.
- Ud over den person som sidder på tromlen, bør en person gå ved siden af og kontrollere at ristene tromles jævnt

# Kør altid i en 45 graders vinkel imod lægge retningen



## Karakteristika:

- RAL Certificeret / ISO 9001
- 6 års garanti
- Bæreevne på 160t/m<sup>2</sup>
- Frostsikker til -45 grader
- Skrid og brudsikker
- Produceret i miljøneutralt materiale
- Tåler UV, salt og syre
- Høj egenvægt - 6 kg/m<sup>2</sup>
- Enkelt plademål: BxLxH: 30,2x30,2x3,8 cm, ca. 6. kg.
- Leveres samlet i plader á 4x3 enkeltplader. BxL:122x92 cm, i alt 1,1 m<sup>2</sup>
- Leveres i paller á 80 m<sup>2</sup>